



维卡
德国维卡品质

MATRIX AD60

VEKA MATRIX AD60平开系列,属于MATRIX产品线,更适用于工程项目。

该3腔门窗系列是大型工程项目的主推系列,能满足65%节能标准要求的市场需求。MATRIX AD60的设计亮点是型钢及胶条的多元使用,使得该系列便于加工。MATRIX AD60借鉴了维卡英国子公司的设计元素。外开窗扇的特殊设计,可以将摩擦铰链与增强型钢相连,使外开窗更加安全耐用,它是维卡东南亚及印度出口市场最受欢迎的系列。

- ◆ 系列 $U_f 1.8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度60mm, 3腔
- ◆ 玻璃厚度范围4mm - 33mm
- ◆ 执行标准:企标Q31/0117000963C001-2018

门窗K值(根据不同玻璃配置)


标准门窗K值	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
1.8 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14Ar+5	1.50 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$
2.0 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14A+5	1.75 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$
2.1 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	33 mm	5+9A+5+9A+5	1.87 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$
2.2 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	19 mm	5ssLow-E+9A+5	2.0 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$
2.5 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	22/24 mm	5+12/14Ar+5	2.5 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$

颜色选择


标准白色		白色								
覆膜						苔绿色	深橡木色	金橡木色	花梨木色	烟灰色

MATRIX AD60

应用	平开
系列型材厚度	60 mm
K值	$U_f = 1.8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



↑ 窗 标准

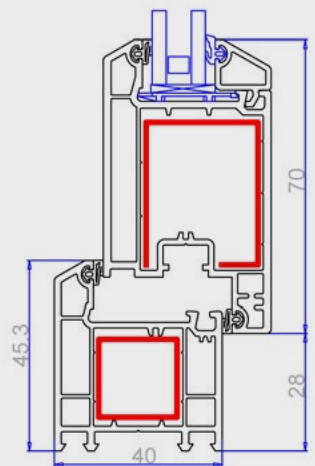

↑ 门 标准

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司
上海松江工业区新桥分区民益路39号
T: 021 5768 6111
E: infochina@veka.com
W: www.veka-system.com



维卡项目

成都·龙锦汇苑

对于该成都地区的住宅项目,维卡MATRIX AD60系列是满足开发商预算限制及门窗性能指标的理想化选择。白色的型材与建筑外观的白色线条相得益彰。

产品	MATRIX AD60
型材U _f 值	1.8 W/m ² ·K
玻璃配置	5 + 12Ar + 5
整窗K值	2.5 W/m ² ·K

