



**维卡**  
德国维卡品质

SOFTLINE MD70 NEO

应用	平开
系列型材厚度	70 mm
K值	$U_f=1.2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

# SOFTLINE MD70 NEO

VEKA SOFTLINE MD70 NEO平开系列保留了VEKA MD82系列相同的高端设计及技术优势,采用了经济的70mm,5腔体及创新的三道密封设计。













MD70 NEO是满足中国建筑规范规定的所有技术要求的最优选择,涵盖全中国范围内的高层建筑。该门窗系列是门窗 $U_w$ 要求在 $1.3-2.0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ 的低能耗高层项目的最佳解决方案。



- ◆ 系列 $U_f 1.2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度70mm,5腔
- ◆ 玻璃厚度范围10mm-40mm
- ◆ 玻璃嵌入深度25mm
- ◆ 高性能三道密封系统
- ◆ 型材壁厚A类及B类
- ◆ 为高压风荷载特别设计的专有增强型钢
- ◆ 门窗 $U_w 1.3-2.0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ 的高层建筑的完美门窗系统解决方案

## 门窗K值(根据不同玻璃配置)


标准门窗K值	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
1.3 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	39 mm	5ssLow-E+12Ar+5+12Ar+5 (warm edge)	1.16 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
1.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5dsLow-E+12/14Ar+5(warm edge)	1.40 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
1.8 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5dsLow-E+12/14A+5	1.66 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
1.9 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	33 mm	5+9A+5+9A+5	1.87 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$

## 颜色选择

标准白色		白色
彩色共挤		深棕色
		浅灰色
		烟灰色
覆膜		苔绿色
		深橡木色
		金橡木色
		花梨木色
		烟灰色
通体染色型材		通体深橡
		通体金橡
		通体深灰

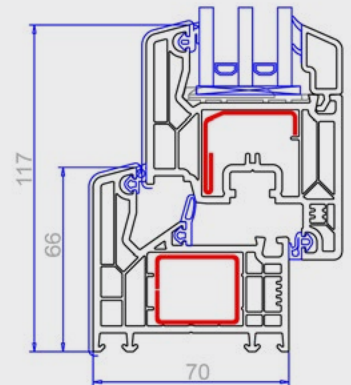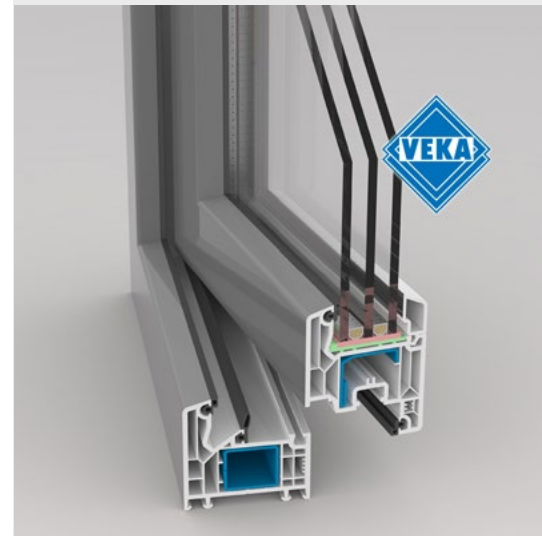

↑ 窗 彩色共挤

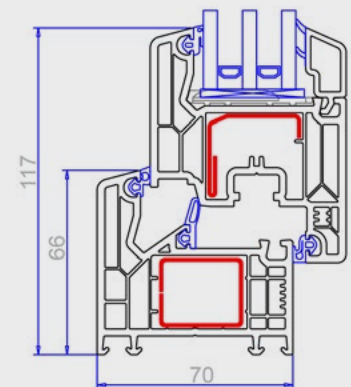

↑ 窗 标准

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司  
上海松江工业区新桥分区民益路39号  
T: 021 5768 6111  
E: infochina@veka.com  
W: www.veka-system.com



维卡项目

## 新乡市云松·金域华府

虽然当地门窗标准 $U_w \leq 2.8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ , 开发商还是选择在其住宅项目上使用高质量节能门窗( $U_w \leq 1.2$ )。该低层住宅项目的市场需求很高。维卡SOFTLINE MD70 NEO满足并超过当地门窗标准, 外侧深棕色共挤, 与建筑的外观设计风格保持一致。

产品	SOFTLINE MD70 NEO
型材 $U_f$ 值	$1.2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
玻璃配置	5ssLow-E + 12Ar暖边 + 5 + 12Ar暖边 + 5
整窗K值	$1.3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

