



**维卡**  
德国维卡品质

SOFTLINE MD70

应用	平开
系列型材厚度	70 mm
K值	$U_f=1.2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

# SOFTLINE MD70

VEKA SOFTLINE MD70平开系列是维卡基于70mm经典的三道密封设计系列。












维卡全球范围内的子公司按照相同的规格进行生产。优化及简单的门窗加工方式，广泛的特殊型材及配套型材使得MD70成为对各种不同门窗风格及设计需求的别墅及其他项目的最佳选择。满足要求三道密封解决方案及 $U_w$ 要求在 $1.3-2.0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ 的超大尺寸门窗。


- ◆ 系列 $U_f 1.2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度70mm, 5腔
- ◆ 玻璃厚度范围 22mm - 39mm
- ◆ 三道密封系统
- ◆ 玻璃嵌入深度21mm
- ◆ 型材壁厚A类
- ◆ 适用低能耗住宅项目

## 门窗K值(根据不同玻璃配置)


标准门窗K值	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
1.3 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	39 mm	5ssLow-E+12Ar+5+12Ar+5 (warm edge)	1.16 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
1.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5dsLow-E+12/14Ar+5(warm edge)	1.40 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
1.8 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5dsLow-E+12/14A+5	1.66 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
1.9 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	33 mm	5+9A+5+9A+5	1.87 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$

## 颜色选择

标准白色		白色
彩色共挤		深棕色
		浅灰色
		烟灰色
覆膜		苔绿色
		深橡木色
		金橡木色
		花梨木色
		烟灰色
通体染色型材		通体深橡
		通体金橡

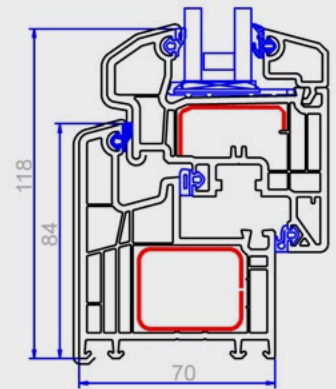

↑ 窗 彩色共挤

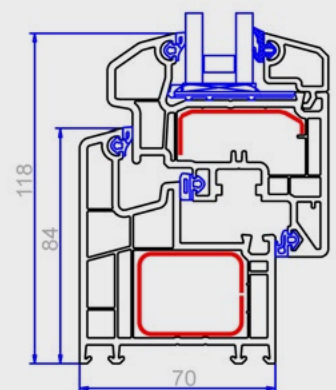

↑ 窗 标准

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司  
上海松江工业区新桥分区民益路39号  
T: 021 5768 6111  
E: infochina@veka.com  
W: www.veka-system.com



维卡项目

## 哈尔滨·观江国际

开发商对位于哈尔滨地区的观江国际住宅项目开发要求高性能的门窗系统。对于42层的高层建筑项目，最终选择维卡SOFTLINE MD70系列，是考虑到当地冬天气温会达到零下30摄氏度，门窗系统需提供出色的保温性能。同时，气密性能也是一个重要的决定因素。1.5的整窗K值，使业主及租客能够大量节省每月的采暖费用。

<b>产品</b>	SOFTLINE MD70
<b>型材U<sub>f</sub>值</b>	1.2 W/m <sup>2</sup> ·K
<b>玻璃配置</b>	6dsLow-E + 12Ar暖边 + 6
<b>整窗K值</b>	1.5 W/m <sup>2</sup> ·K

