



**维卡**  
德国维卡品质

SOFTLINE SS70

应用	推拉门
系列型材厚度	70 mm
K值	$U_f=2.2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

# SOFTLINE SS70

VEKA SOFTLINE SS70推拉门是大部分阳台门的首选。









基于70mm系列的标准厚度,可与VEKA 70系列固定及平开门窗灵活拼接。其三轨型材还可提供各种纱窗的应用。



- ◆ 系列  $U_f=2.2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度70mm, 3腔
- ◆ 玻璃厚度范围4mm - 24mm
- ◆ 型材壁厚A类

## 门窗K值(根据不同玻璃配置)


标准门窗K值	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
2.0 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14Ar+5	1.50 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.2 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14A+5	1.75 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.3 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	19 mm	5ssLow-E+9A+5	2.0 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.7 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5+12/14Ar+5	2.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$

## 颜色选择

标准白色					
	白色				
彩色共挤					
	深棕色	浅灰色	烟灰色		
	覆膜				
苔绿色		深橡木色	金橡木色	花梨木色	烟灰色

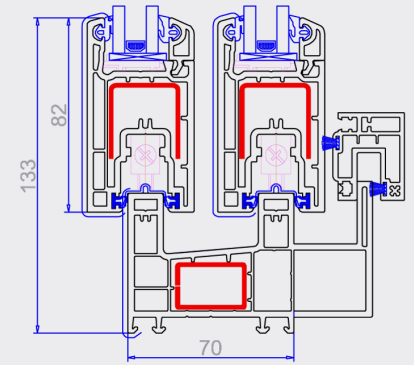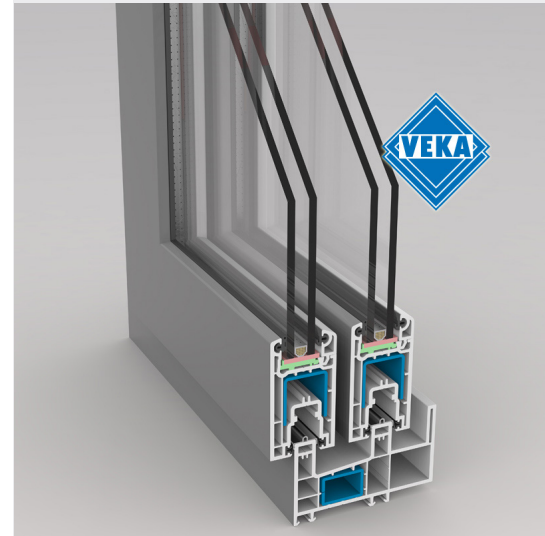

↑ 门 彩色共挤

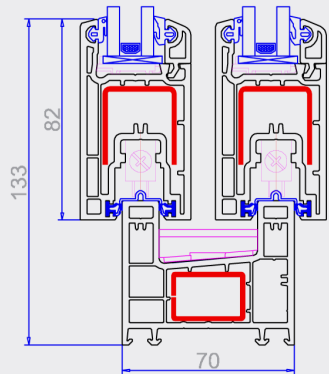

↑ 门 标准

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司  
上海松江工业区新桥分区民益路39号  
T: 021 5768 6111  
E: infochina@veka.com  
W: www.veka-system.com



维卡项目

## 烟台台湾村

烟台台湾村的开发商对项目中间朝大海的大阳台非常重视。该住宅项目中安装的门窗必须要达到良好的气密性及水密性。开发商特别选择了维卡SOFTLINE SS70推拉门以达到出色的密封效果。项目交房后得到了业主的好评。

产品	SOFTLINE SS70
型材U <sub>f</sub> 值	2.2 W/m <sup>2</sup> ·K
玻璃配置	5ssLow-E + 9A + 5
整窗K值	2.3 W/m <sup>2</sup> ·K

