



维卡
德国维卡品质

SOFTLINE SS83

应用	推拉门窗
系列型材厚度	83 mm
K值	$U_f=2.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

SOFTLINE SS83

VEKA SOFTLINE SS83完善了VEKA SOFTLINE AD58白色平开系列的推拉解决方案。

提供多种框的选择,既有纱窗导轨结构设计,也有三扇三导轨设计,三扇全部推至同一侧时使门窗的开启面积比可达67%。


- ◆ 系列 $U_f 2.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度83mm, 3腔
- ◆ 玻璃厚度范围4mm - 24mm
- ◆ 执行标准:企标Q31/0117000963C001-2018

门窗K值(根据不同玻璃配置)


标准门窗K值	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
2.2 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14A+5	1.75 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.3 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	19 mm	5ssLow-E+9A+5	2.0 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.7 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5+12/14Ar+5	2.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.8 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	19 mm	5+9Ar+5	2.6 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$

颜色选择

标准白色		白色
覆膜		苔绿色
		深橡木色
		金橡木色
		花梨木色
		烟灰色

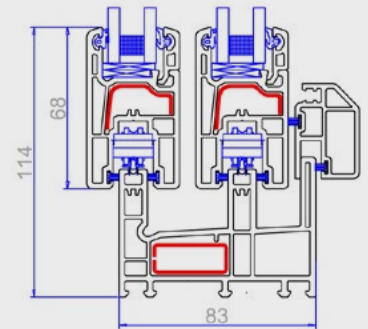

↑窗 标准

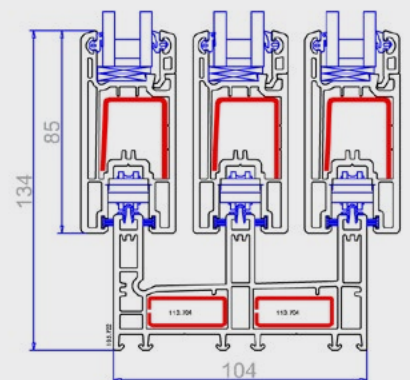

↑门 标准

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司
上海松江工业区新桥分区民益路39号
T: 021 5768 6111
E: infochina@veka.com
W: www.veka-system.com



维卡项目

福州·福建联通住宅

福建联通为其福州员工建造的住宅项目。考虑到该地区的人们喜欢使用推拉窗配纱窗，维卡SOFTLINE SS83系列是最佳解决方案，同时也可满足联通的预算。

产品	SOFTLINE SS83
型材U _f 值	2.3 W/m ² ·K
玻璃配置	5 + 9Ar + 5
整窗K值	2.8 W/m ² ·K

