



维卡
德国维卡品质

SOFTLINE LSD153

应用	提升推拉门
系列型材厚度	153 mm
K值	$U_f=2.35 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

SOFTLINE LSD153

VEKA SOFTLINE LSD153 提升推拉门是超大尺寸推拉门的完美解决方案,单扇宽度达到3米,提供更广阔的视野。










该系列的专用五金件在扇推动前,能将门扇向上提升7mm,保证了操作的顺畅。门扇锁闭时,门扇四周全部为双重胶条密封,能够达到远超于任何标准推拉系列的更好气密性及水密性。


- ◆ 系列 $U_f 2.35 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (含增强型钢)
- ◆ 系列型材厚度153mm
- ◆ 玻璃厚度范围4mm - 30mm
- ◆ 为欧槽提升推拉五金件设计
- ◆ 型材壁厚A类

门窗K值(根据不同玻璃配置)

门K值3.0×2.2m	玻璃厚度	玻璃配置	玻璃K值
1.8 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5dsLow-E+12/14Ar+5	1.4 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.0 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5ssLow-E+12/14A+5	1.75 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.2 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	19 mm	5ssLow-E+9A+5	2.0 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
2.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	22/24 mm	5+12/14Ar+5	2.5 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$

颜色选择

标准白色		白色
覆膜		苔绿色
		深橡木色
		金橡木色
		花梨木色
		烟灰色
通体染色型材		通体深橡
		通体金橡
		通体深灰

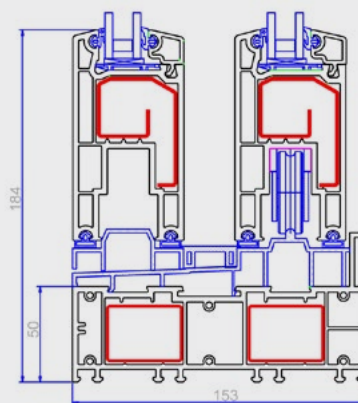

↑ 门 标准

VEKA CHINA

维卡塑料(上海)有限公司
上海松江工业区新桥分区民益路39号
T: 021 5768 6111
E: infochina@veka.com
W: www.veka-system.com



维卡项目

海外项目

在许多发达的热带国家如巴西或澳大利亚，人们喜欢用非常大的推拉门。由于房屋通常面朝大海，在满足宽阔一览无余视野的同时要确保良好的气密性与水密性。维卡SOFTLINE LSD153系列能满足所有这些要求。

产品	SOFTLINE LSD153
型材U_f值	2.35 W/m ² ·K
玻璃配置	5ssLow-E + 9A + 5
整窗K值	2.2 W/m ² ·K

